





Viste a chassis

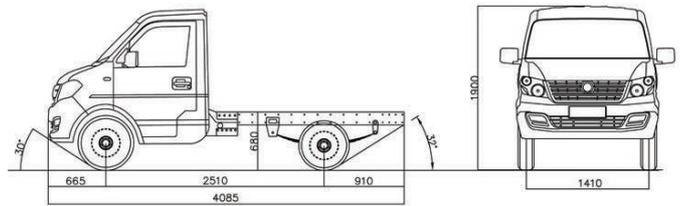

Viste con ribaltabile

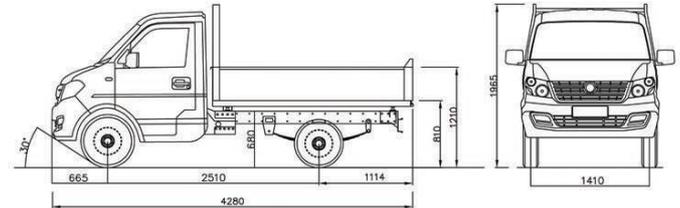

Il GLADIATOR piu' FORTE di sempre
2.8 ptt - 17 quintali di portata



Gladiator 2.8
Top

Numero Verde
800 943 123
da telefono FISSO

GIOTTIVICTORIA AutomotiveSrl - Via Pisana, 11/A - 50021 BARBERINO VAL D'ELSA (FI)
Tel. +39 055 0549901 - Fax +39 055 0549910 - www.giottivictoria.it - info@giottivictoria.it

Motore e trasmissione

Motore (Euro 6)	DK15-06
Cilindrata	1493 cc
N° e disposizione cilindri	4 cilindri in linea - 16 valvole Iniezione
Alimentazione	Multipoint
Carburante	Benzina
Capacità serbatoio benzina	55 litri
Raffreddamento	Forzato a liquido
Potenza max	74 Kw / 100 CV a 6000 g/min
Coppia max	136 Nm
Velocità max	130 Km/h
Emissioni CO2 - ciclo combinato	187g/Km
Consumi - ciclo combinato	8,1 L / 100 Km
Trazione	Posteriore
Cambio	5 marce AV + RM

Dimensioni e masse	Chassis	Con ribaltabile
Lunghezza max	4085 mm	4280 mm
Larghezza max	1655 mm	1655 mm
Altezza max	1900 mm	1965 mm
Passo	2510 mm	2510 mm
Carreggiata anteriore	1410 mm	1410 mm
Carreggiata posteriore	1255 mm	1255 mm
Massa a vuoto	1100 kg	1300 kg
Massa complessiva ammessa	2740 kg	2740 kg
Carico utile	1640 kg	1440 kg
Peso max. sull'asse anteriore	1000 kg	1000 kg
Peso max. sull'asse posteriore	2000 kg	2000 kg
Peso rimorchiato (non frenato)	1000 kg	1000 kg
Dimensioni pianale	-	2350 x 1550 x 400
Posti a sedere	2	2

Sicurezza e comfort

• ABS+ESP	S
• Cinture di sicur. 3P + arrotol.	S
• Idroguida	S
• Alzavetri elettrici anteriori	S
• Airbag lato guida	0
• Versione Guida destra	0
• Tergicristallo a 3 velocità	S
• Lavavetri elettrico	S
• Luce antinebbia posteriore	S
• Luce fendinebbia anteriore	S
• Luce retromarcia	S
• Spia controllo cinture	S
• Retrovisori esterni	S
• Retrovisore interno	S
• Riscaldamento forzato regolabile	S
• Cerchi in acciaio verniciato	S
• Ruota scorta	0
• Kit attrezzi + Crick + Triangolo	S
• Sedili in microfibra regolabili	S
• Luce interna	S
• Posacenere	S
• Alette parasole	S
• Autoradio + altoparlanti	S
• Tappo carburante con chiave	S
• Portaoggetti con sportello	S
• Vernice metallizzata	0
• Tappetini personalizzati	0
• Cassetta esterna portattrezzi	0
• Condizionatore d'aria	0
• Paracabina - Portapali anteriore	ND
• Portapali posteriore	ND

S = Serie 0 = Optional ND = non disponibile



Gladiator 2.8 Top

Proprietà di guida e dotazioni

Posti a sedere	2
Velocità	130 km/h
Raggio di sterzata	4,2 m
Sterzo	Servosterzo idraulico
Pneumatici	anteriori: 185R14 LT, 102/100T posteriori: 165/70 R14
Freni	anteriori: a disco posteriori: a tamburo
Freno di stazionamento	meccanico integrato sui freni posteriori
Impianto elettrico	12V
Capacità della batteria	45 Ah

Sospensioni

Tipo	A 4 ruote indipendenti
Anteriori	Avantreno McPherson con molle elicoidali e ammortizzatori
Posteriori	retrotreno con assale rigido e molle a balestra con ammortizzatori telescopici a doppio eff.

Carrozzeria

Scocca	Acciaio trattato
Telaio	Longheroni a C in acciaio

Strumentazione di bordo

	S
Indicatore velocità	S
Totalizzatore km	S
Parzializzatore km	S
Indicatore livello carburante	S
Indicatore temp. acqua	S
Spie di informazione anomalie	S